

あおり・追突対策なら。後ろも鮮明記録。

2カメラシリーズ

2カメラシリーズ
(共通機能)



SN-TW80d

オープン価格
JANコード/4968543712278



視野角最大157°の
広角記録で
撮り逃しを防ぐ!

※フロント・リア共にSTARVIS™を搭載。



3年保証 電源直結 指定店モデル



リアカメラユニットは
画質が劣化しない
デジタル伝送



※画像は拡大した際のイメージです。

【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用【ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)】、リアカメラ用【ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)】、カメラケーブル(約6m) (1)、microSDカード(16GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、9mリアカメラケーブル OP-CB005:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税



ブラケット一体でスマートに取付け。
レンズ部可動式特許取得
【特許 第4712858号】

ブラケット一体型なので、フロントガラスに近い位置に取付けでき、視界の妨げになりません。また、フロントガラスとの隙間が少ないので、反射による車内の映り込みも抑えられます。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。

DRY-TW8500d

オープン価格
JANコード/4968543712384

前後カメラ200万画素
FULL HDモデル

【駐車監視ボタン】
3秒間長押しで駐車監視モードに切り替え
※駐車監視には別途オプションが必要です。

JIS 事故時補償制度
RC 対象製品
タイムスタンプロードサービス
対象製品



電源直結

ミニバンもSUVも対応
9mロングケーブル採用



※SN-TW80d、DRY-TW9100dは別売オプションでご用意。

【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用【ブラケット(1)】、リアカメラ用【ブラケット(1)、両面テープ(1)】、リアカメラケーブル(約9m) (1)、microSDカード(16GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

DRY-TW9100d

オープン価格
JANコード/4968543712322

プライバシーガラス、スモークフィルム対応
夜にも強いリアカメラ*搭載

JIS 事故時補償制度
RC 対象製品
タイムスタンプロードサービス
対象製品



STARVIS 電源直結

*リアカメラはSTARVISを搭載。

【付属品】 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用【ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)】、リアカメラ用【ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)】、リアカメラケーブル(約6m) (1)、microSDカード(16GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、9mリアカメラケーブル OP-CB005:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税



画面を見ながら
アングル調整が
できて便利。



ブラケット一体型
スマートに取付け。

ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

夜もしっかり記録したいなら。側面・後方も記録するなら。

SUPER NIGHT
シリーズ

marumie
シリーズ

SUPER NIGHT STARVIS STARVIS搭載

昼間はもちろん、夜間も鮮明に映像記録。

高感度・高画質を実現する技術STARVIS搭載。暗間ではこれまでではっきりと記録できなかった人や車も、より明瞭に記録します。SUPER NIGHT(スーパーナイト)シリーズは、ユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整。昼夜で感度設定を変更する手間もなく、キレイな映像を記録します。

「SUPER NIGHTシリーズ」と「従来品」の記録映像の差をご覧ください。

https://www.yupiteru.co.jp/supernight_d/

SUPER NIGHTの2カメラモデル[SN-TW80d]はP1に掲載。



【従来品との明るさ比較】

SN-SV70d

オープン価格
JANコード/4968543711981

SUPER NIGHT



事故時補償制度 RC 対象製品
タイムスケアロードサービス 対象製品

FULLHD 200万画素
無線LAN
視野角 超広角 最大174°
1.5インチ TFT液晶
16GB microSD
電源直結 指定店モデル

SDカードフォーマット専用ボタン

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(16GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

SN-SV60d

オープン価格
JANコード/4968543712339

SUPER NIGHT



タイムスケアロードサービス 対象製品

FULLHD 200万画素
無線LAN
視野角 広角 最大130°
1.5インチ TFT液晶
8GB microSD
電源直結 指定店モデル

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

スマートビューTYPE



カメラ取付け例 (SN-SV70d)

ブラケット一体でスマートに取付け

レンズ部可動式特許取得【特許 第4712858号】

ブラケット一体型なので、フロントガラスに近い位置に取付けでき、**視界の妨げになりません。**また、フロントガラスとの隙間が少ないので、反射による車内の映り込みも抑えられます。



※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。

SUPER NIGHTシリーズ / marumieシリーズ(共通機能)

オプション 駐車中も記録
映像鮮明化 HDR
GPS
G SENSOR
STARVIS

Q-03

オープン価格
JANコード/4968543712360

marumie

(フロント・リア)
2つのカメラで
前後・左右・上下
720°記録



日本製

JIS 事故時補償制度 RC 対象製品
タイムスケアロードサービス 対象製品

FULLHD 280万画素
視野角 全方位 720°
16GB SD
3年保証 電源直結

*2つのカメラ映像を合成

視野角が広いから、全方位逃さず記録。



※Q-03記録映像イメージ(取付け位置:フロントガラス上部(運転席側))

Q-03は、夜間も鮮明記録

【従来品との明るさ比較】▶



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(本体に装着済)(1)、両面テープ(1)、専用SDカード(16GB)(1)、六角ネジ(M4×25mm、本体に装着済)(1)、六角レンチ(M4)(1)、精密サラネジ(M2.6×5mm)(1)、取扱説明書・保証書(1)

【別売オプション】電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01(12V/24V車対応)本体6,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000(12V車専用)本体23,000円+税、接続ケーブル(約4m)/OP-CBSR 本体2,000円+税、専用SDカード(8GB)OP-SD08:本体3,000円+税、(16GB)OP-SD16:本体5,000円+税、(32GB)OP-SD32:本体10,000円+税、(64GB)OP-SD64:本体18,000円+税、(128GB)OP-SD128:本体30,000円+税



カメラ取付け例 (Q-03)

カメラ部可動式

カメラ部の角度調整が可能。フロントガラスの角度を選ばず、さまざまな車に対応できます。



ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

機能充実。万が一に備えるなら。

1カメラシリーズ

1カメラシリーズ
(共通機能)

ZD600WF

オープン価格
JANコード/4968543711141

スタンダード TYPE

JIS 事故時補償制度 RC 対象製品 タイムスクリプトロードサービス 対象製品

無線LAN内蔵モデル



日本製



3年保証 電源直結 指定店モデル

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(16GB)(1)、専用ビューアソフト(付属のmicroSDカード内収納)(1)、取扱説明書・保証書(1)

【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、接続ケーブル OP-CB5R(約4m):本体2,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税、専用microSDカード(16GB) OP-mSD16:本体5,000円+税、(32GB) OP-mSD32:本体10,000円+税


ZD600

オープン価格
JANコード/4968543711127

日本製

スタンダード TYPE

JIS 事故時補償制度 RC 対象製品 タイムスクリプトロードサービス 対象製品



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(16GB)(1)、専用ビューアソフト(付属のmicroSDカード内収納)(1)、取扱説明書・保証書(1)

【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、接続ケーブル OP-CB5R(約4m):本体2,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税、専用microSDカード(16GB) OP-mSD16:本体5,000円+税、(32GB) OP-mSD32:本体10,000円+税



コンパクトだから
視界の妨げになりにくく、
スッキリと取付けできます。

※取扱説明書に従って正しく取付けしてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。

オプション 駐車中も記録
動体検知機能搭載*

映像鮮明化
HDR

GPS

G SENSOR

* ZD600WF、ZD600は動体検知機能非搭載

DRY-SV8100d

オープン価格
JANコード/4968543711950

スマートビュー TYPE

JIS 事故時補償制度 RC 対象製品 タイムスクリプトロードサービス 対象製品

QUAD HD
無線LAN搭載モデル



電源直結 指定店モデル

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(16GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税


DRY-ST7100d

オープン価格
JANコード/4968543711868

スタンダード TYPE

JIS 事故時補償制度 RC 対象製品 タイムスクリプトロードサービス 対象製品

QUAD HD搭載モデル



電源直結 指定店モデル

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(16GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)

【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税



ブラケット一体でスマートに取付け

レンズ部可動式特許取得[特許 第4712858号]
ブラケット一体型なので、フロントガラスに近い位置に取付けでき、**視界の妨げになりません。**また、フロントガラスとの隙間が少ないので、反射による車内の映り込みも抑えられます。

ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

機能充実。万が一に備えるなら。

1カメラシリーズ

DRY-ST5100d

オープン価格
JANコード/4968543712445

スタンダード TYPE

タイムスラフロードサービス
対象製品

広角記録で撮り逃しを防ぐ
視野角最大163°



電源直結 指定店モデル

【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
 【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

DRY-SV2050d

オープン価格
JANコード/4968543712001

スマートビュー TYPE

タイムスラフロードサービス
対象製品



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1)、ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)、microSDカード(8GB)(1)、取扱説明書・保証書(1)
 【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税



コンパクトだから
視界の妨げになりにくく、
スッキリと取付けできます。

※取扱説明書に従って正しく取付けてください。※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

主な機能


QUAD HD録画

対応モデル:DRY-SV8100d/DRY-ST7100d



FULL HDを超える QUAD HD(クアッド)録画 (2560×1440)

QUAD HD(約350万画素)の超高解像度録画を実現!さらに鮮明な映像を記録します。

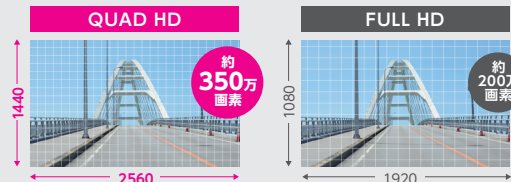

※画像はイメージです。

FULL HD録画

対応モデル:DRY-SV8100d/DRY-ST7100dを除く全モデル



200万画素FULL HDで 高画質記録

ユピテルのドライブレコーダーは、高画質。粗い映像では相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない恐れもありますが、高画質記録なら映像が鮮明なので安心です。



※画像はイメージです。

ハイダイナミックレンジ

対応モデル:DRY-TW8500dのリアカメラを除く全モデル



白とびや黒つぶれを 抑えた鮮明映像

日中天气のよい時の逆光下や、明暗差が大きいトンネルの出入り口、また夜間の撮影時に生じる黒つぶれや白とびを抑え、より鮮明な映像を記録します。



※画像はイメージです。

Gセンサー搭載

対応モデル:全モデル



衝撃を検知して、 専用フォルダに記録

常時記録用フォルダとは別に専用フォルダに記録するため、万が一の事故時にも、より確実に映像を記録します。





駐車中も安心 当て逃げやイタズラ対策なら

「駐車記録用オプション」を追加することで、駐車中も記録できます。最大約12時間の駐車に対応しています。

常時録画

駐車中を常に記録。
古い映像を上書きしながら常に記録し続けます。

イベント記録

衝撃を検知して記録。
駐車中に、車に衝撃が加わった場合に記録します。



動体検知機能

対応モデル: DRY-SV8100d/DRY-ST7100d/
DRY-ST5100d/DRY-SV2050d

人や車などの動きを検知して記録を開始します。一定時間映像に動きがなかった場合、自動で終了します。不要な記録を防ぐことができ、映像の確認がしやすく、またSDカードの消費軽減にも有効です。



※常時録画、イベント記録との併用はできません。
※常時録画用フォルダに記録します。
(DRY-SV2050dは動体検知用フォルダに記録します。)

ZD600シリーズ マルチバッテリー 接続時 専用機能

対応モデル: ZD600WF/
ZD600

※マルチバッテリー (OP-MB4000) を使用する場合、接続ケーブル(OP-CB5R):本体2,000円+税が別途必要です。

■ 駐車記録用の設定が可能(駐車記録カスタマイズ)

記録解像度、コマ数、衝撃感度などを走行時とは別に設定できます。これにより、長時間の駐車記録が可能です。

■ 駐車中の異変をお知らせ(駐車中衝撃履歴)

駐車記録中に衝撃を検知したことを、車両の電源をONにした際に、ピー音と表示でお知らせします。



表示画面

■ 駐車記録を自動でキャンセル(駐車記録キャンセルエリア)

ご自宅のガレージなど駐車記録が不要な場所では、駐車記録を自動で行わないように設定できます。マルチバッテリー、SDカードの消費軽減に役立ちます。登録した地点から半径50mのエリアに適用されます。


特許
出願中

■ 駐車記録専用フォルダに記録

駐車中に常時録画で記録した映像は、駐車記録専用フォルダに記録するため、走行映像で書き込まれる心配がなく安心です。

■ 動作可能時間をお知らせ

駐車記録開始時に、バッテリー残量から動作可能時間(目安)を表示します。



表示画面

駐車記録用オプション

■ マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税 ※充電時間:約3時間 ※12V車専用

エンジンをOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。(最大約12時間)

■ 電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税 ※12V/24V車対応

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。(最大約12時間)

注意
・電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。
・12V車専用ドライブレコーダーは、本オプションを使用しても24V車には接続できません。



スマートフォンやタブレット で映像を確認できる

SN-TW80d・DRY-TW9100d・
SN-SV70d・DRY-SV8100d用
無料アプリ
[DRY Remote TypeC]



iOS 9/10/11/12
Android 5/6/7/8/9
(Google Play対応)
※Intel Atomプロセッサ搭載モデル
を除く※2019年2月現在
[https://www.yupiteru.co.jp/
app/dry-remote-c/](https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-remote-c/)

SN-SV60d用無料アプリ
[DRY-WiFi Remote TypeB]



iOS 8/9/10/11/12
Android 4.0~4.4/5.0/5.1/
6.0/7.0/8.0 (Google Play対応)
※Android5からバージョンアップ
したスマートフォンにおいては非対応
※2016年10月現在
[https://www.yupiteru.co.jp/
app/dry-remote-b/](https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-remote-b/)

ZD600WF用無料アプリ
[DR Remote]



iOS 8/9/10/11
Android 4/5/6/7/8
(Google Play対応)
※2018年7月現在
[https://www.yupiteru.co.jp/
app/dr-remote/](https://www.yupiteru.co.jp/app/dr-remote/)

もっと便利に1

再生 映像が手もとで確認できる!



ドライブレコーダーに記録された映像をスマートフォンで再生できます。いざという時、車外でも映像を確認でき、事故の状況を説明する資料として役立ちます。

もっと便利に2

ダウンロード SNSなどへの投稿もカンタンにできる!



ドライブレコーダーに記録された映像をスマートフォンにダウンロードすることができます。バックアップを取ったり、SNSなどに投稿するのに便利です。

もっと便利に3

本体設定 設定変更がラクにできる!

記録解像度の変更、SDカードの初期化などの設定が、SDカードを取り外すことなく、手もとで行えて便利です。

もっと便利に4

リモート操作 動画が撮影できる!

ドライブレコーダーを、スマートフォンでリモート操作して、動画の撮影ができます。車窓の景色などを撮影するのに便利です。 ※[DRY Remote TypeC]は静止画の撮影も可能。

アクティブセーフティ搭載

対応モデル: DRY-SV8100d/DRY-ST7100d



3つのアクティブセーフティ機能で 事故の未然防止をサポート

※記録解像度を、1440Pに設定時のみ有効。※動体検知機能がONの場合、アクティブセーフティは無効になります。

スタートインフォメーション 前の車がスタートしたをお知らせ。

信号待ちで、会話に夢中になっている時など、前の車が発進しても自車が止まったままの場合、表示と音でお知らせします。



レーンキープアシスト 車線からはみ出しをお知らせ。

自車の車線逸脱(走行車線からはみ出し)を検知すると、表示と音でお知らせします。



前方衝突防止アラート 前の車との接近をお知らせ。

走行中に先行車と接近しすぎた場合に、表示と音でお知らせします。



注意

- スタートインフォメーション ※先行車との距離や周囲の状況、気象条件によって、うまく働かない場合があります。あらかじめご了承ください。
- レーンキープアシスト ※GPS測位ができない場合は機能しません。※車両速度が時速60km以下の場合は機能しません。※車線幅や周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。※車両のウィンカーと連動していないため、車線変更時にもお知らせを行います。
- 前方衝突防止アラート ※GPS測位ができない場合は機能しません。※車両速度が時速60km以下の場合は機能しません。※GPSデータによる車速は、実際の走行速度と最大1秒程度のズレが生じるため、衝突の恐れが減少した場合でもお知らせする場合があります。※画像処理によって先行車を検知するため、紛らわしいシルエットを誤認識したり、先行車の形状や車線幅、周囲の状況、気象条件等によって、うまく働かない場合があります。※車線変更時は、先行車を検知しないため、先行車と接近しすぎた場合でも、前方衝突防止アラートは働かせません。



日時・速度・走行軌跡など さまざまな情報も記録

事故時の位置・日時・速度情報なども残すことができます。パソコン用の専用ビューアソフト(無料)を使って、記録された位置情報から走行軌跡を見ることも可能です。

PCビューアソフト/ブラウザソフト表示イメージ

2カメラシリーズ

フロントカメラとリアカメラの映像を同時に確認ができる他、クリック毎に1フレーム進めたり、静止画変換も行えます。



[SN-TW80d]

SUPER NIGHTシリーズ 1カメラシリーズ



[SN-SV70d]

marumieシリーズ

記録映像は、専用のブラウザソフトで再生します。マウス操作で見たいところを自由にすることができ、拡大・縮小も可能です。



[Q-03]

※画像はイメージです。※専用ビューアソフト、ブラウザソフトは、弊社HPよりダウンロードできます。

クルマの事故・故障をしっかりサポート!

充実のロードサービスが

1年間無料でご利用いただけます。



Times Club



*ご利用にはお申し込みが必要です。お申し込みには製品同梱のキャンペーンチラシに記載のシリアル番号、クレジットカード番号の入力、インターネット通信環境が必要です。ロードサービス無料期間終了後は、1カ月単位で自動継続(有料)となります。なお、無料期間中に解約すれば料金は発生しません。●無料サービスを超過する場合は作業費用および交換・補充等を行った部品、消耗品、ガソリンの代金は、お客様の実費負担となります。詳しくはカーレスキュー会員規約をご覧ください。●サービス対象車両は、車検証記載上、全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7座車(自家用普通乗用車・自家用小乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小貨物車・特種用途自動車(キャンピング車))および原動機付二輪・三輪を含む中・大型自動二輪車に限りま。

ユピテルなら、もしもの時もさらに安心!

RCドライブレコーダー協議会「交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度」

ドライブレコーダー買替時に**補償金**がです!

✓費用負担 無し
(費用はメーカー負担します)

✓買替補償金 **4万円** (一律)

ドライブレコーダーのご購入者及び使用者が、ドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故にあわれた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補填する目的で、ドライブレコーダー協議会から一律4万円の補償金が支払われる制度です。

本制度のご利用には事前登録が必要です。詳しくは、下記の申込用サイトをご確認ください。



<https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>
化粧箱に貼ってあるシール、または右のQRコードから申込用サイトにアクセスすることができます。

JDRC 事故時補償制度
RC 対象製品

SN-TW80d、DRY-TW8500d、DRY-TW9100d、SN-SV70d、Q-03、ZD600WF、ZD600、DRY-SV8100d、DRY-ST7100d

機能比較表

2カメラシリーズ

機能比較表	2カメラシリーズ			
	SN-TW80d	DRY-TW8500d	DRY-TW9100d	
ボディタイプ	【フロント・リア】スマートビュー-TYPE	【フロント】スタンダードTYPE 【リア】スマートビュー-TYPE	【フロント・リア】スマートビュー-TYPE	
駐車録画機能(オプション)	○	○	○	
アクティブセーフティ	—	—	—	
無線LAN	○	○	○	
HDR	○	○フロントのみ	○	
外形寸法	幅×高さ×奥行/ 幅×直径(突起部除く)	【フロント】104×35mm 【リア】57×30mm	【フロント】64×49×38mm 【リア】54×25mm	【フロント】104×35mm 【リア】57×30mm
	(取付ブラケット装着時)高さ ※窓ガラス25°想定の場合	【フロント】50mm 【リア】39mm	【フロント】85mm 【リア】36mm	【フロント】50mm 【リア】39mm
本体重量(microSDカード含む)	【フロント】約89g【リア】約30g	【フロント】約70g【リア】約19g	【フロント】約89g【リア】約30g	
記録媒体	microSDカード	8GB~32GB(Class10以上)	8GB~32GB(Class10以上)	8GB~32GB(Class10以上)
	付属microSDカード容量	16GB	16GB	16GB
カメラ	撮影素子	200万画素カラーCMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラーCMOS	200万画素カラーCMOS (リアカメラはSTARVIS技術搭載)
	レンズ画角	【フロント・リア】対角157°	【フロント】対角153°【リア】対角125°	【フロント】対角151°【リア】対角157°
記録解像度	動画	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720) ※フロントカメラのみ	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)
	静止画	—	—	—
GPS	○	○	○	
Gセンサー※センサー感度は0.1G段階で調節可能	○	○	○	
記録方式	常時録画	○	○	○
	イベント記録	Gセンサー記録 ワンタッチ記録 (手動録画)	○	○
録画ファイル構成	常時録画	1分、30分*2	1分、27分*2	1分、30分*2
	イベント記録	1分、30分*2	1分、27分*2	1分、30分*2
画面サイズ(フルカラーTFT液晶)	—	2.0インチ	—	
音声(ON/OFF可能)	○	○	○	
フレームレート※30コマは、29.97コマです	30、15、1*2コマ/秒	【フロント】27.5、1*2コマ/秒 【リア】30コマ、1*2/秒	30、15、1*2コマ/秒	
映像ファイル形式	動画	MOV	MOV	MOV
	静止画	—	—	—
記録映像再生方法	Windows Media Player*3	○	○	○
	専用ビューアソフト/ ブラウザソフト*3	○	○	○
	スマートフォンアプリ	【DRY Remote Type C】 ※対応OSはP10をご確認ください。	—	【DRY Remote Type C】 ※対応OSはP10をご確認ください。
電源電圧	DC12V(5V入力)			
消費電力	5W			
動作温度範囲	0℃~+60℃			
製品保証期間	3年(消耗品は除く)	1年(消耗品は除く)	1年(消耗品は除く)	
事故時保証制度対象製品	○	○	○	
タイムスクリューロードサービス	○	○	○	

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
*2 駐車監視モード中のみ。*3 Microsoft Windows10、8、7に対応。

2カメラシリーズ 録画時間の目安(約) F:フロントカメラユニット R:リアカメラユニット

microSD カード容量	SN-TW80d / DRY-TW9100d		DRY-TW8500d	
	常時録画*4【フロント】30コマ/秒 F:1080P HD/R:1080P HD	【リア】30コマ/秒 F:1080P HD/R:720P	常時録画【フロント】27.5コマ/秒 F:1080P HD/R:1080P HD	【リア】30コマ/秒 F:720P/R:1080P HD
32GB	140分	160分	70分	96分
16GB	70分	80分	35分	48分
8GB	35分	40分	16分	22分
microSD カード容量	駐車監視モード 常時録画*4【フロント・リア】1コマ/秒 F:1080P HD/R:1080P HD		駐車監視モード 常時録画【フロント・リア】1コマ/秒 F:1080P HD/R:1080P HD	
32GB	70時間	80時間	32時間	44時間
16GB	35時間	40時間	16時間	22時間
8GB	17.5時間	20時間	7時間	10時間

※□は、付属のmicroSDカードの録画時間です。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※駐車記録の最大継続時間は約12時間です。※お使いの状況により、録画可能時間は変化します。*4 録画時間は、常時録画とイベント記録(Gセンサー記録とワンタッチ記録)の全ての録画時間の合計です。また、イベント記録の件数により、録画時間は上下します。

機能比較表	SUPER NIGHTシリーズ		marumieシリーズ		1カメラシリーズ						
	SN-SV70d	SN-SV60d	Q-03		ZD600WF/ ZD600	DRY-SV8100d	DRY-ST7100d	DRY-ST5100d	DRY-SV2050d		
ボディタイプ	スマートビュー-TYPE	スマートビュー-TYPE	全天候		スタンダードTYPE	スマートビュー-TYPE	スタンダードTYPE	スタンダードTYPE	スマートビュー-TYPE		
駐車記録機能(オプション)	○	○	○		○	○(動体検知機能搭載)	○(動体検知機能搭載)	○(動体検知機能搭載)	○(動体検知機能搭載)		
アクティブセーフティ	—	—	—		—	○ ※1440P設定時のみ	○ ※1440P設定時のみ	—	—		
無線LAN	○	○	—		○ ※ZD600は非搭載	○	—	—	—		
HDR	○	○	○		○	○	○	○	○		
外形寸法	幅×高さ×奥行/ 幅×直径(突起部除く)		96×37mm		103×35mm	78×67×58mm	62×48×31mm	96×37mm	60×45×28mm	60×45×31mm	98×45mm
	(取付ブラケット装着時)高さ ※窓ガラス25°想定の場合		57mm		50mm	79mm	81mm	55mm	78mm	78mm	58mm
本体重量(microSDカードまたはSDカード含む)	約91g		約78g		約115g	約71g/約64g	約88g	約64g	約63g	約82g	
記録媒体	microSDカード		8GB~32GB(Class10以上)		8GB~32GB(Class10以上)	8GB~32GB(Class10以上)	8GB~32GB(Class10以上)	8GB~32GB(Class10以上)	8GB~32GB(Class10以上)	8GB~32GB(Class6以上)	
	付属microSDカード容量		16GB		8GB	16GB ※SDカード	16GB	16GB	16GB	8GB	
カメラ	撮影素子		200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)		200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS (STARVIS技術搭載)	200万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	400万画素カラー-CMOS	300万画素カラー-CMOS	200万画素カラー-CMOS
	レンズ画角		対角174°		対角140°	前レンズ水平360°、垂直210° 後レンズ水平360°、垂直210°	対角154°	対角147°	対角148°	対角163°	対角130°
	最大記録画角*1		対角174° (水平141°、垂直74°)		対角130° (水平110°、垂直60°)	水平360°×垂直360°(2カメラ映像を合成) ※専用ブラウザソフトの画像処理で減少します。	対角145° (水平120°、垂直62°)	対角147° (水平118°、垂直60°)	対角145° (水平120°、垂直63°)	対角163° (水平138°、垂直66°)	対角130° (水平110°、垂直60°)
記録解像度	動画		1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)		1080P HD(1920×1080) 1080P(1440×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480)	高(2560×1080) 低(1792×756) ※専用ブラウザソフトの画像処理で減少します。	1080P HD(1920×1080) 1080P(1440×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480)	1440P(2560×1440) 1080P HD(1920×1080)	1440P(2560×1440) 1080P HD(1920×1080)	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480)
	静止画		—		1920×1080	—	—	—	—	—	—
GPS	○		○		○	○	○	○	○	○	
Gセンサー ※センサー感度は0.1G段階で調節可能	○		○		○	○	○	○	○	○	
記録方式	常時録画		○		○	○	○	○	○	○	
	イベント記録	Gセンサー記録 ワンタッチ記録 (手動録画)		○		○	○	○	○	○	○
録画ファイル構成	常時録画		1分		2.5分	電源ONからOFFまで録画	1分(30コマ/秒)、 3分(15、10コマ/秒)、 5分(5、1コマ*3/秒)	1分	1分	1分	1分
	イベント記録		1分		20秒	1分、50、40、30、20秒	30秒	1分	1分	1分	1分
画面サイズ(フルカラー-TFT液晶)	1.5インチ		1.5インチ		—	—	2.0インチ	1.5インチ	2.0インチ	2.0インチ	2.0インチ
音声(ON/OFF可能)	○		○		○	○	○	○	○	○	
フレームレート ※30コマは、29.97コマです	30コマ/秒		30、10コマ/秒		30、15、10、5、1コマ/秒 2、1コマ/分 12、6コマ/時	30、15、10、5、1コマ*3/秒	30コマ/秒	30コマ/秒	30コマ/秒	30コマ/秒	27.5、20、10コマ/秒
映像ファイル形式	動画		MOV		MOV	独自フォーマット	MP4	MOV	MOV	MOV	MOV
	静止画		—		JPEG	—	—	—	—	—	—
記録映像再生方法	Windows Media Player*2		○		○	—	○	○	○	○	○
	専用ビューソフト/ ブラウザソフト*2		○		○	—	○	○	○	○	○
	スマートフォン用アプリ		[DRY Remote Type C] ※対応OSはP10を ご確認ください		[DRY-WiFi Remote Type B] ※対応OSはP10を ご確認ください	—	[DR Remote] ※ZD600は非対応 ※対応OSはP10を ご確認ください	[DRY Remote Type C] ※対応OSはP10を ご確認ください	—	—	—
電源電圧	DC12V(5V入力)		DC12V(5V入力)		DC12V/24V(5V入力)	DC12V/DC24V(5V入力)	DC12V(5V入力)				
消費電力	5W		7W		7W	4W	5W				
動作温度範囲	0°C~+60°C		-10°C~+60°C		-10°C~+60°C	-10°C~+60°C	0°C~+60°C				
製品保証期間	1年(消耗品は除く)		3年(消耗品は除く)		3年(消耗品は除く)	3年(消耗品は除く)	1年(消耗品は除く)				
事故時保証制度対象製品	○		—		○	○	○	○	○	—	—
タイムスクリューロードサービス	○		○		○	○	○	○	○	○	○

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。

*2 Microsoft Windows10、8、7に対応。*3 マルチバッテリーを使用した駐車記録時のみ設定可能。

SUPER NIGHT/marumieシリーズ 録画時間の目安(約)	SN-SV70d		SN-SV60d		Q-03			
	1080P HD	720P	1080P HD	1080P	720P	VGA	1080P HD 高	1080P HD 低
32GB	320分	480分	320分	480分	640分	960分	280分	420分
16GB	160分	240分	160分	240分	320分	480分	140分	210分
8GB	80分	120分	80分	120分	160分	240分	70分	105分

1カメラシリーズ 録画時間の目安(約)	ZD600WF/ZD600 ※駐車記録をしない場合				DRY-SV8100d		DRY-ST7100d		DRY-ST5100d		DRY-SV2050d		
	1080P HD	1080P	720P	VGA	1440P	1080P HD	1440P	1080P HD	720P	1080P HD	720P	VGA	
32GB	220分	320分	440分	1110分	140分	200分	140分	200分	320分	500分	240分	400分	1280分
16GB	110分	160分	220分	550分	70分	100分	70分	100分	160分	250分	120分	200分	640分
8GB	55分	80分	110分	275分	35分	50分	35分	50分	80分	120分	60分	100分	320分

※□は、付属のmicroSDカード(Q-03はSDカード)の録画時間です。※フレームレート:30コマ/秒の場合(DRY-SV2050dは録画時間の合計です。録画時間内の割合は異なります。お使いの状況により、録画可能時間は変化します。

27.5コマ/秒)。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※録画時間は、常時録画、ワンタッチ記録、Gセンサー記録の全て